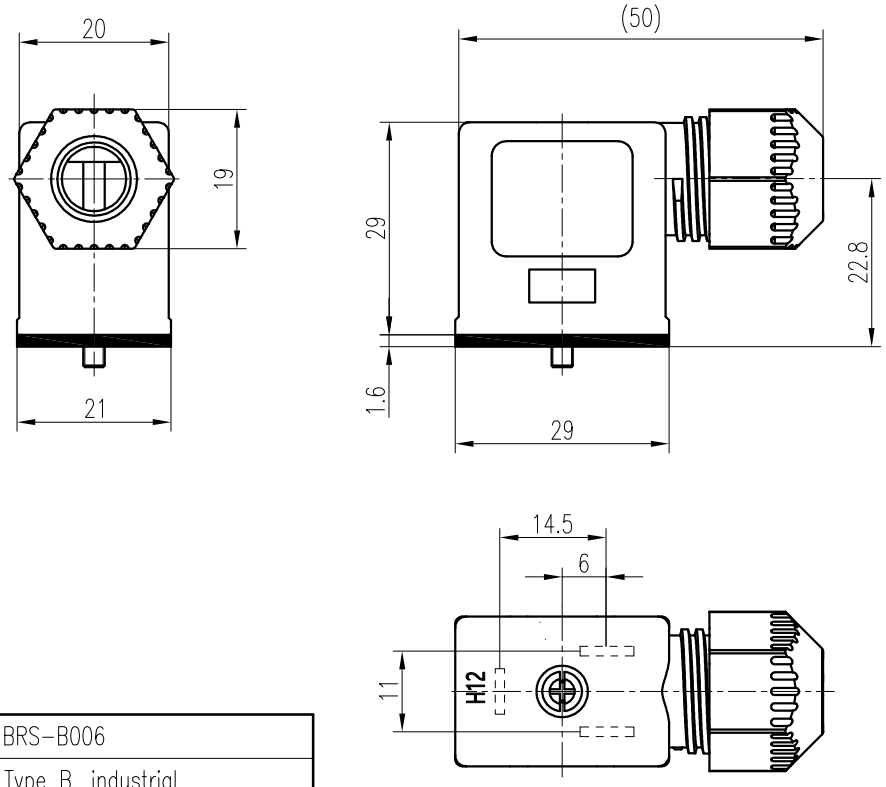


| Connector Features | | |
|---|---|---|
| | Part No. | BRS-B006 |
| | Type | Type B, industrial |
| | Contact spacing | 11mm |
| | Protect grade | IP67 |
| | Poles | 2poles+earth |
| | Earth position | H12 |
| | Housing Color | Black |
| | Internal Core Color | Black |
| | Gland Nut Color | Black |
| | Circuit Type | No |
| | Voltage | 250VAC max/300VDC max |
| | Indicator | No |
| | Gasket | Flat NBR |
| | Screw | M3X0.5 L=30mm |
| | Suitable cable | ø4~ø8 |
| | Cable gland | External thread |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 材质 | | | | | | | |
| | | | | | | | 型号 | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | | 货号 | BRS-B006 | | | | | | |
| 设计 | JOE | 2022.8.24 | 未注尺寸公差 | | | | 阶段标记 | | | | 重量 | 比例 | BRS-B006 外形图 | |
| 校对 | | | 线性尺寸公差按 GB/T 1804-M | | 倒圆半径和倒角高度 | | 角度尺寸 | | | | | | | |
| 审核 | LEE | 2022.8.25 | 0.5~6 | ±0.1 | 0.5~3 | ±0.1 | ~10 | ±1° | S | | | | g | 1:1 |
| | | | >6~30 | ±0.2 | >3~6 | ±0.2 | >10~50 | ±30' | | | | | | |
| | | | >30~120 | ±0.3 | >6~30 | ±0.3 | >50~120 | ±20' | | | | | | |
| 批准 | MICHAEL | 2022.8.26 | >120~400 | ±0.5 | >30~100 | ±0.5 | >120~400 | ±10' | 共 张 | | | 第 张 | | 投影法 |
| | | | >400~1000 | ±0.8 | | | >400 | ±5' | | | | | | |